


ITALIANTERRAZZO®

**CEMENTO
ARCHITETTONICO IN
GHIAINO LAVATO**
basso spessore

**EXPOSED AGGREGATE
CONCRETE PAVING**
low tickness

**ISO
PLAM®**

concreativity

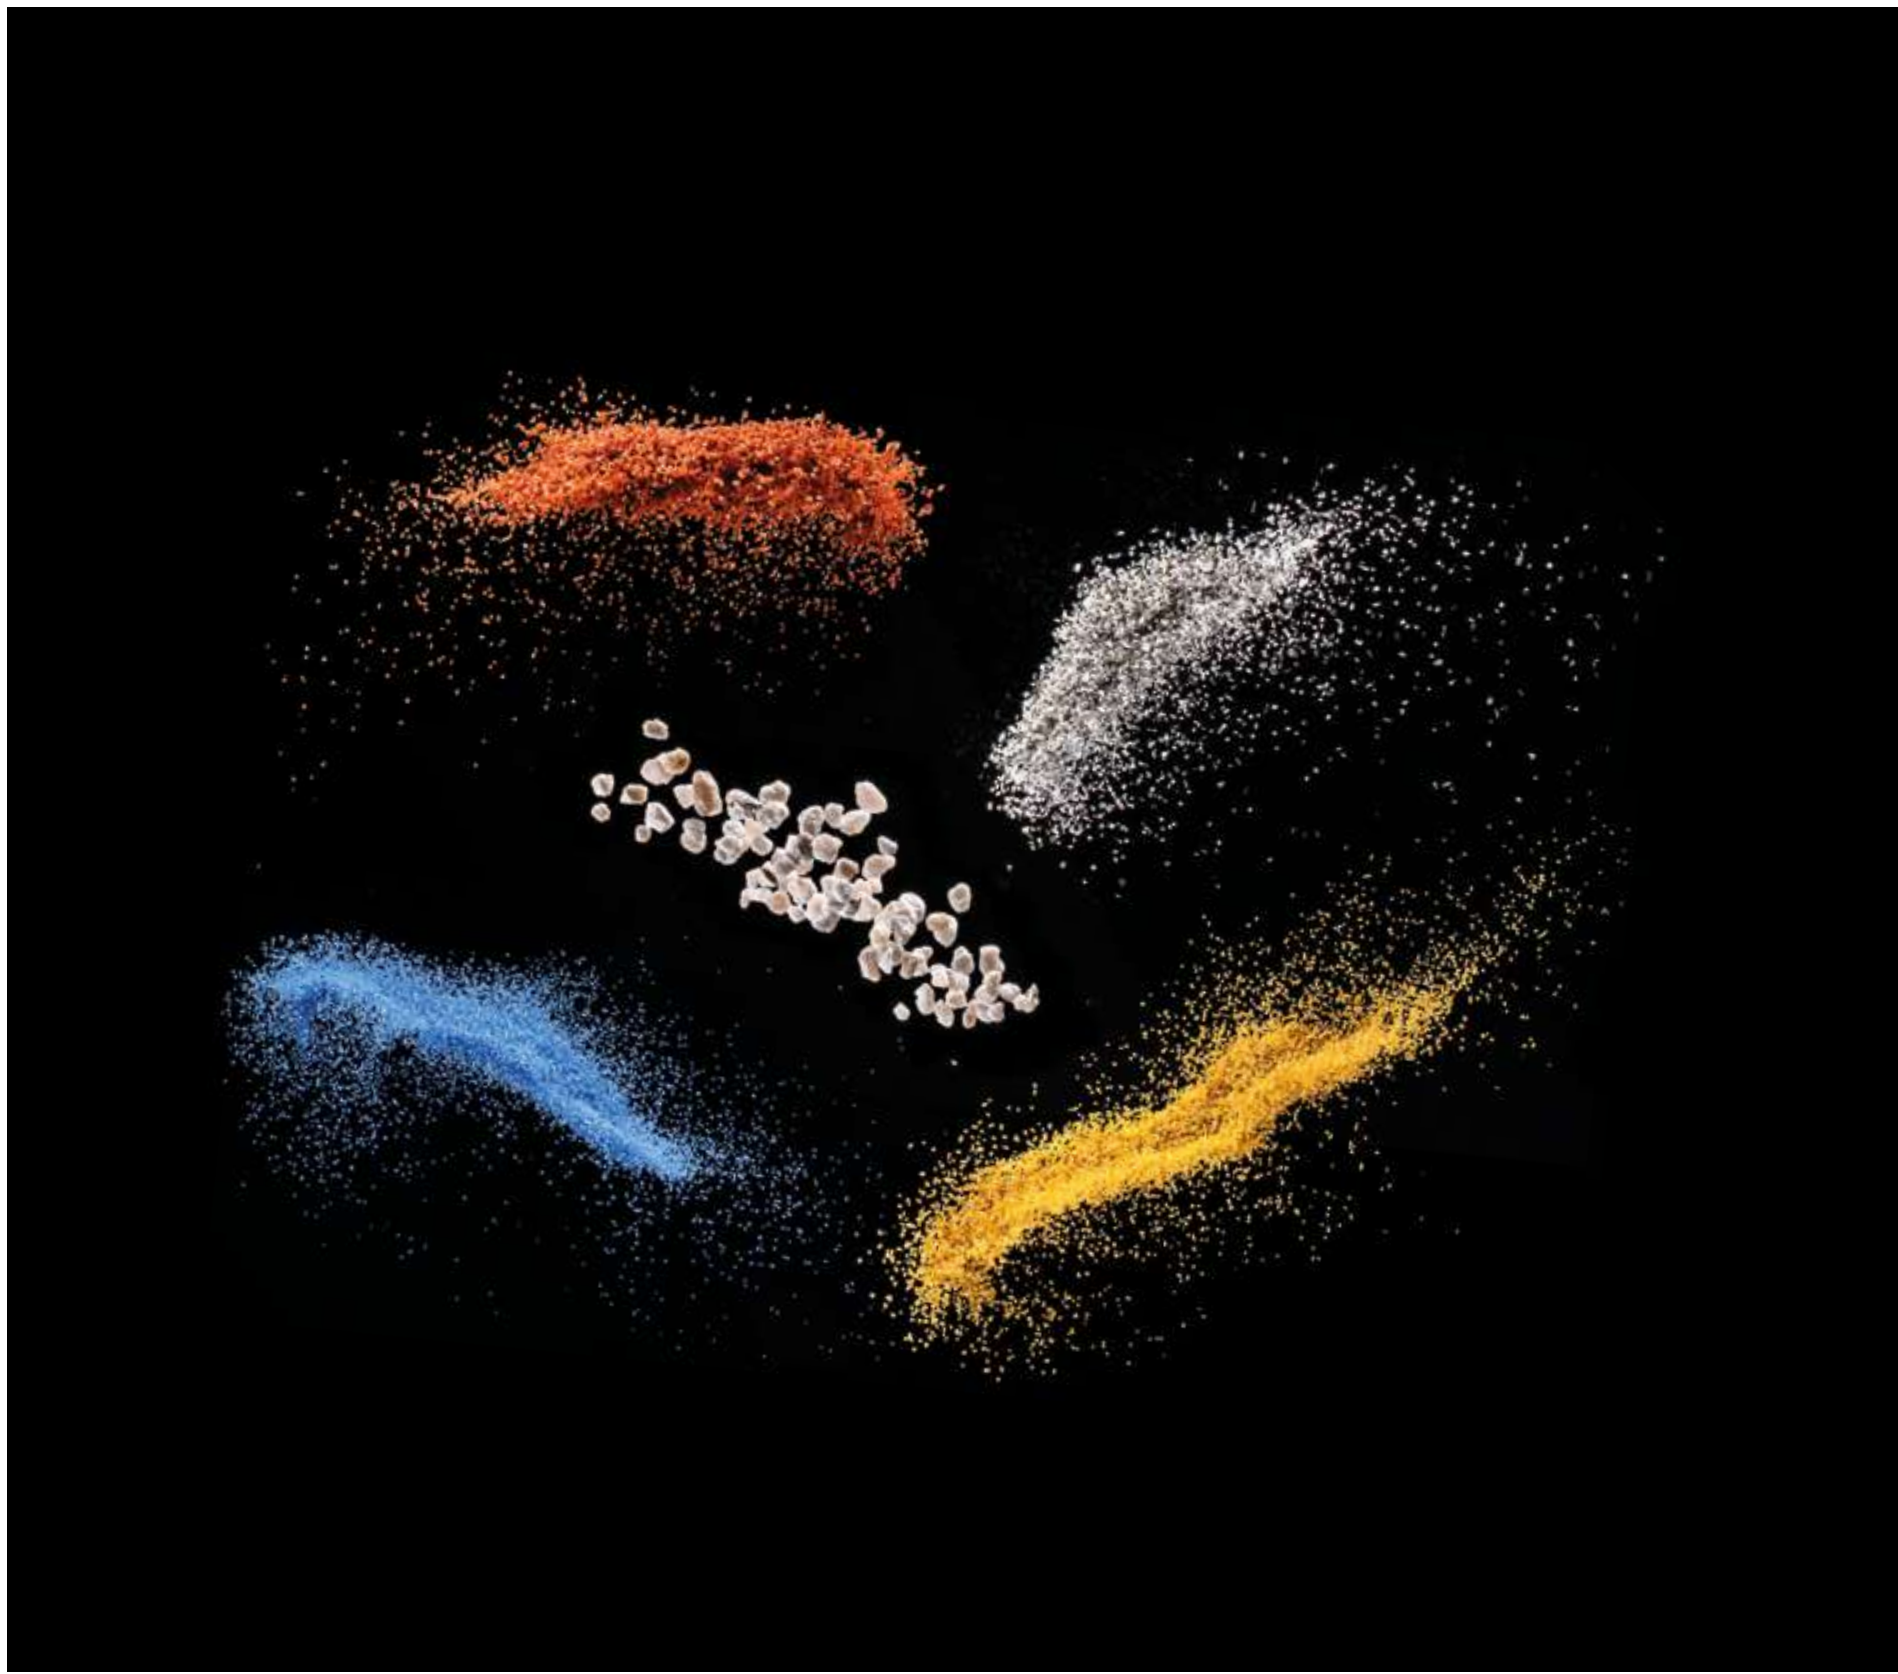

Lo sa bene ISOPLAM che alla Natura s'ispira.

Ogni nostra creazione svela l'anima creativa del cemento, il gioco delle materie prime naturali che si scompongono e ricompongono secondo ritmiche ed equilibri irripetibili.

Nella sua grande versatilità, la Natura ci insegna a cogliere bellezza, esclusività e carattere di ogni sua sfumatura. Ognuna diversa dall'altra. Come diverse sono le nostre collezioni.

Pavimenti e rivestimenti decorativi che raccontano il fascino dell'originalità. Personalizzazioni estreme con colori, effetti e texture sempre differenti. Scelte stilistiche e soluzioni tecniche che si intonano alle molteplici espressioni della Natura e alla sua infinita fantasia.

ISOPLAM is well aware that it is inspired by Nature.

Each of our creations reveals the creative soul of concrete, the play of natural raw materials that break down and recombine according to unrepeatable rhythms and balances.


In its great versatility, Nature teaches us how to grasp the beauty, uniqueness and personality of each of its nuances. Each different from the other. Just like our collections are.

Decorative floors and wall coverings that convey the charm of originality. Extreme customizations with always different colors, effects and textures. Stylistic choices and technical solutions that match the multiple expressions of Nature and its infinite imagination.



ItalianTerrazzo®

Cemento: Bianco • Deco Ghiaino: Incolore • Graniglia: Sasso di fume

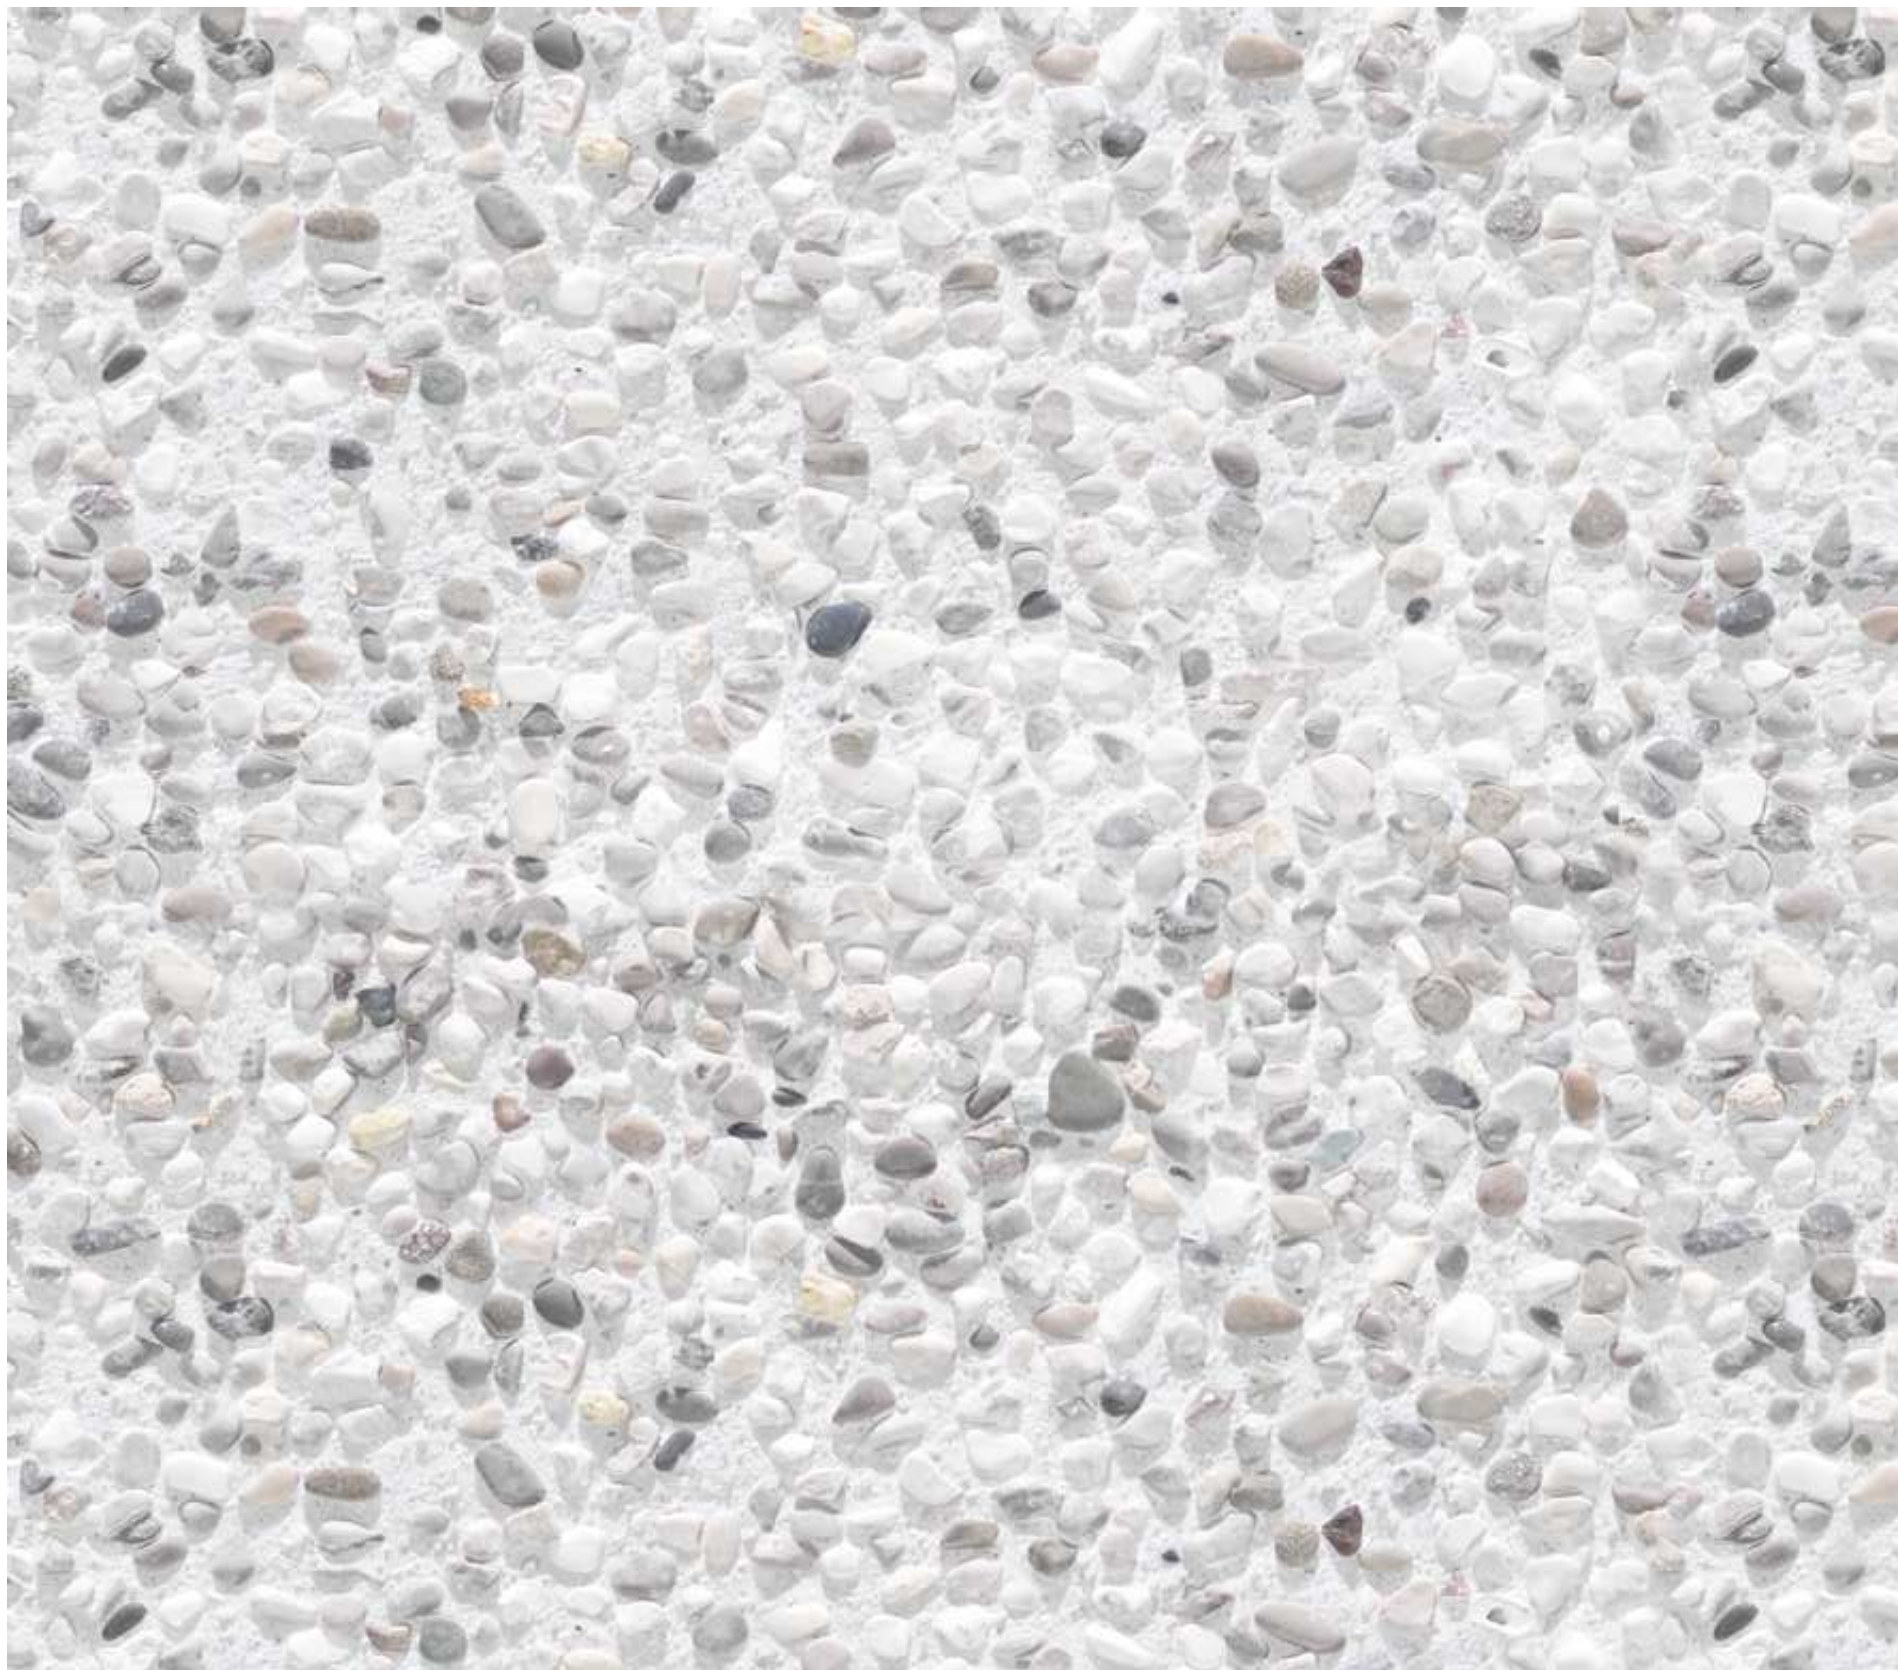



ITALIANTERRAZZO®

OUTDOOR

GHIANO LAVATO
EXPOSED AGGREGATE PAVING

15 - 30 mm | spessore
thickness

ESTETICA NATURALE PER ESTERNI NATURAL AESTHETICS FOR OUTDOOR SPACES

Il ghiaio lavato ItalianTerrazzo è la soluzione per pavimentazioni esterne continue che unisce qualità estetica, resistenza e affidabilità applicativa. Il sistema è composto da cemento, graniglie di marmi selezionati, sassi di fiume o pietra naturale, miscelati con leganti fibrorinforzati colorati e additivati. Il risultato è una superficie compatta, durevole e dall'aspetto naturale, capace di valorizzare interventi architettonici in ambito residenziale, pubblico e contract.

Il ghiaio lavato garantisce buone prestazioni antiscivolo e un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. È indicato per la realizzazione di pavimentazioni continue in contesti ad alta frequentazione, dove sono richieste sicurezza, durabilità ed estetica come viali pedonali, marciapiedi, rampe, parcheggi, patii, piscine, piazze e aree carrabili pubbliche.

ItalianTerrazzo exposed aggregate paving is the solution for continuous outdoor surfaces that combines aesthetic quality, strength, and application reliability. The system is composed of cement, selected marble aggregates, river pebbles or natural stone, mixed with colored, additivated, fiber-reinforced binders. The result is a compact, durable surface with a natural appearance, capable of enhancing architectural projects in residential, public, and contract contexts.

The exposed aggregate paving provides good anti-slip performance and high resistance to weathering and wear. It is suitable for continuous paving in high-traffic areas, where safety, durability and aesthetics are required, such as pedestrian walkways, sidewalks, ramps, parking areas, patios, swimming pools, squares, and public vehicular areas.

10

Elementi perimetrali e
bordi piscina
*Perimeter elements and
pool edges*



14

Camminamenti e percorsi
Walkways and pathways



30

Pavimentazioni carrabili
Driveable paving



38

Scale e gradinate
Stairs and steps



40

Deco Ghiaino





Residence - Bardolino (VR), Italy
ItalianTerrazzo® / 2 cm
Deco Ghiaino: Duna





Residence - Bardolino (VR), Italy
ItalianTerrazzo® / 2 cm
Deco Ghiaino: Duna

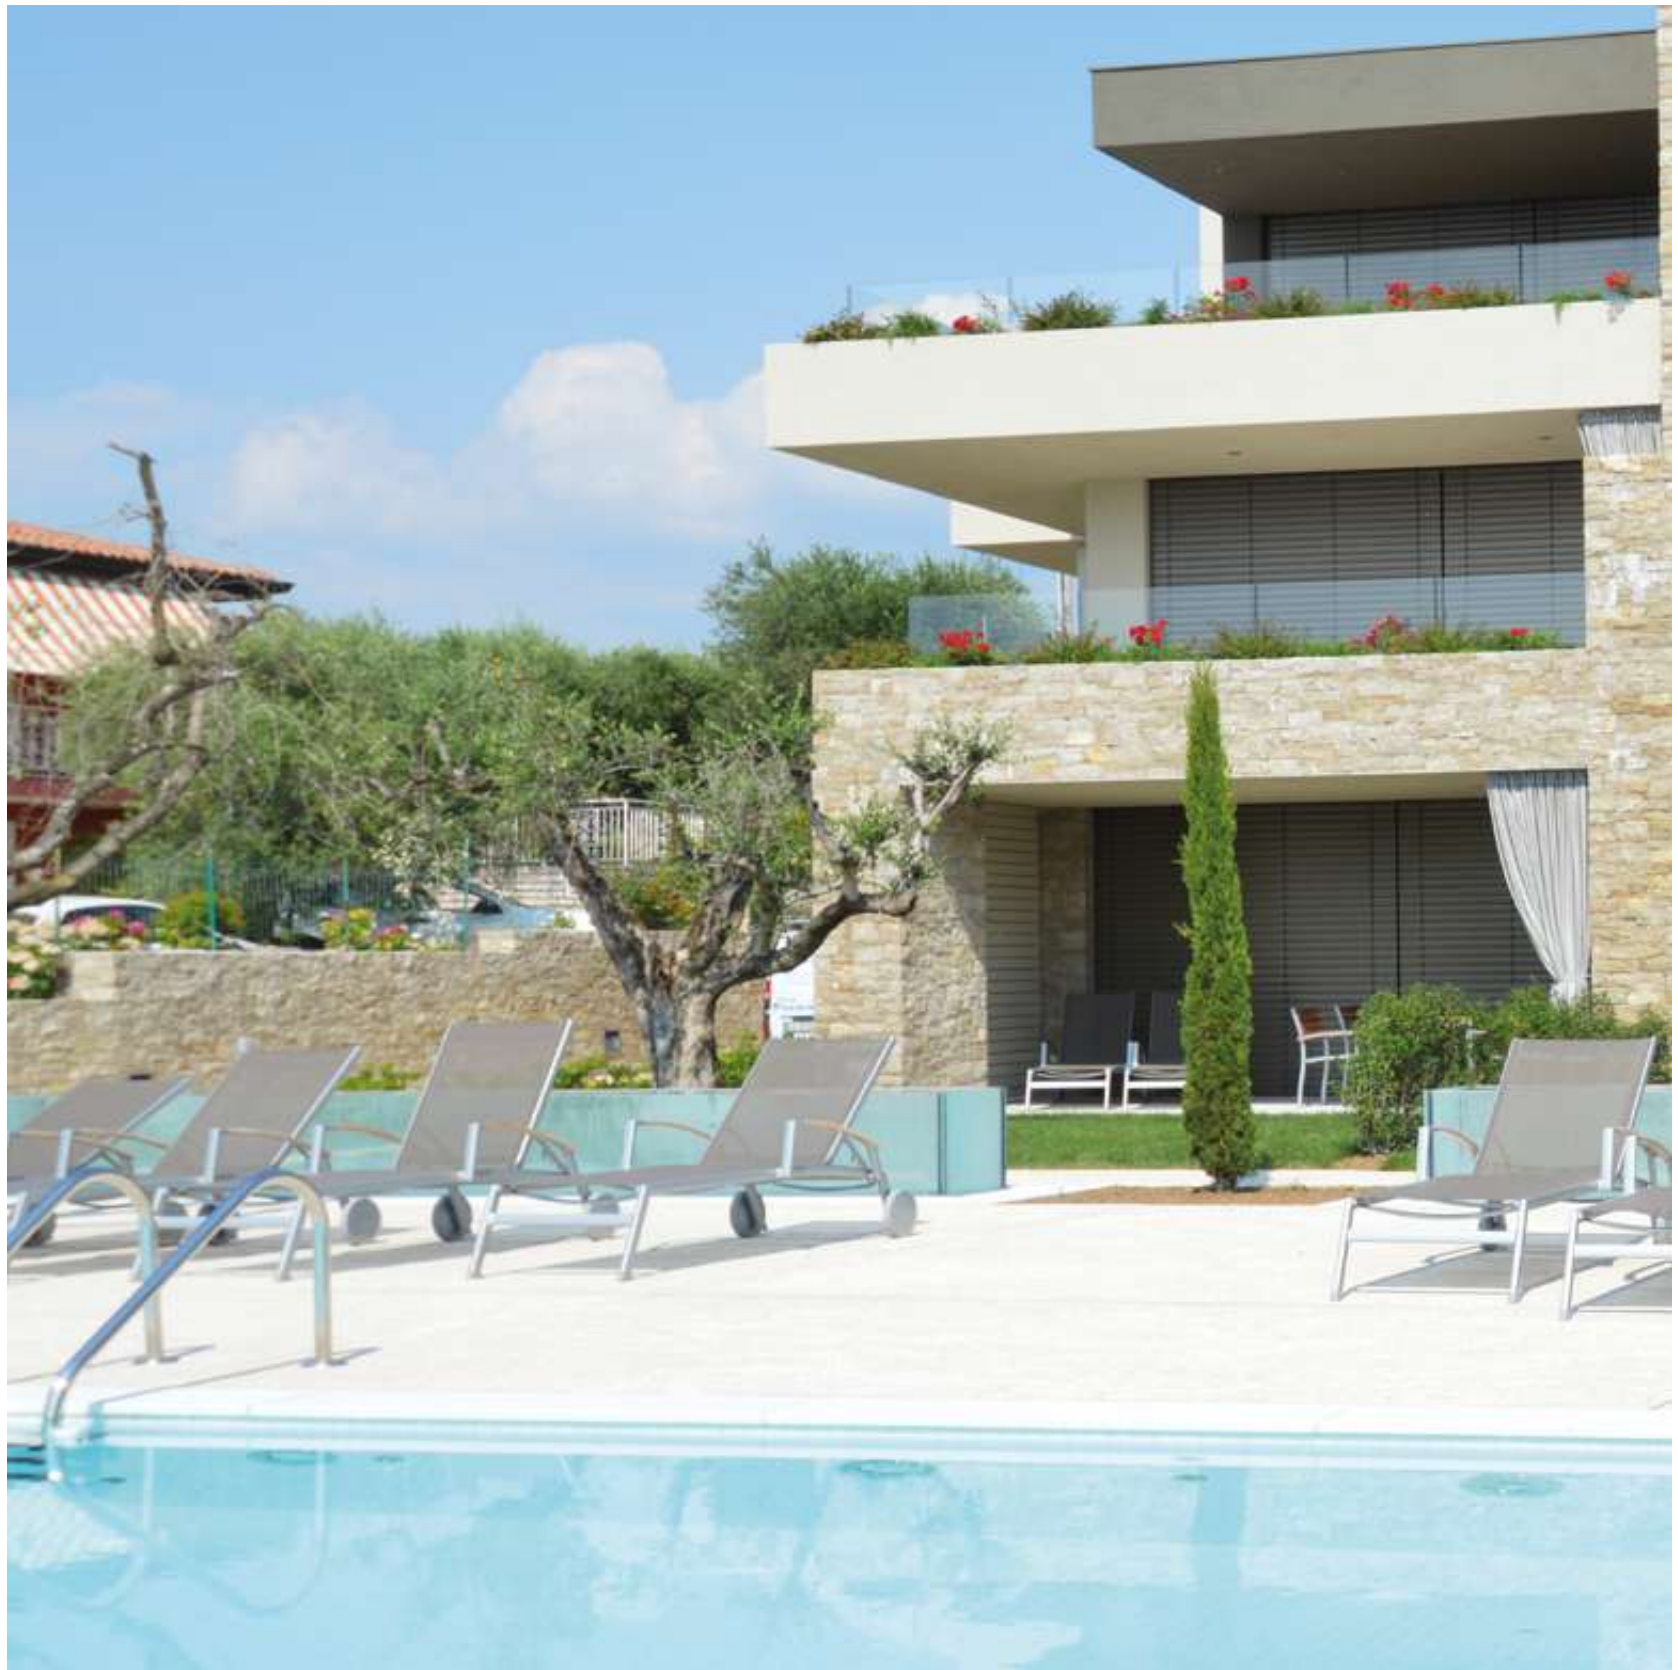

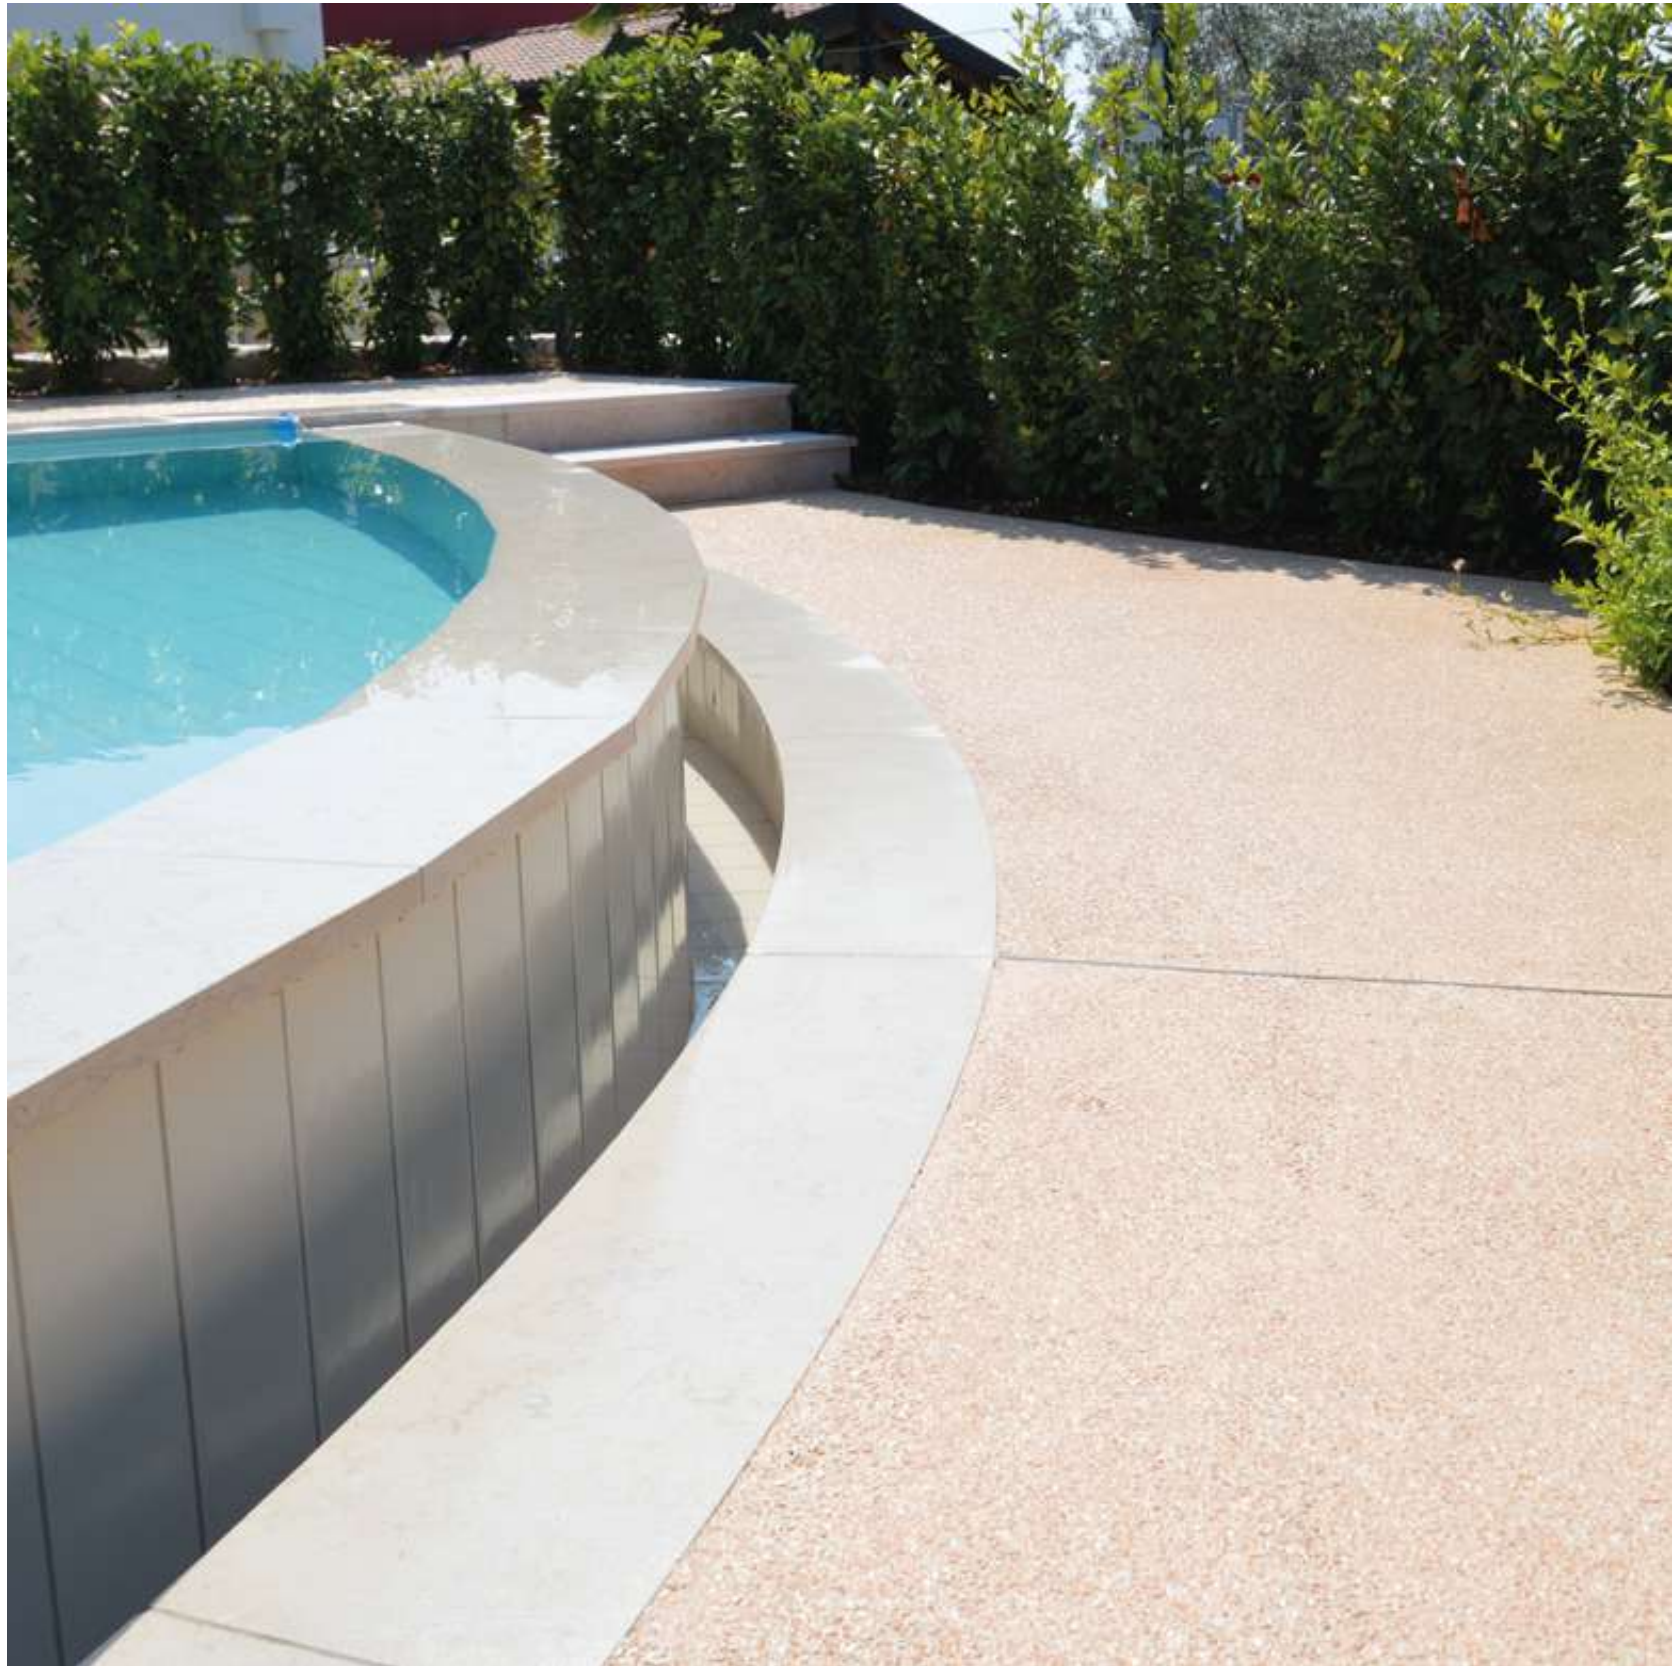

Villa privata / *Private villa* - Pove del Grappa (VI), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Incolore










Villa privata / *Private villa* - Pagnano d'Asolo (TV), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Giallo Ocra





B&B Roggia dei Cedri - Valdobbiadene (TV), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Giallo Ocra



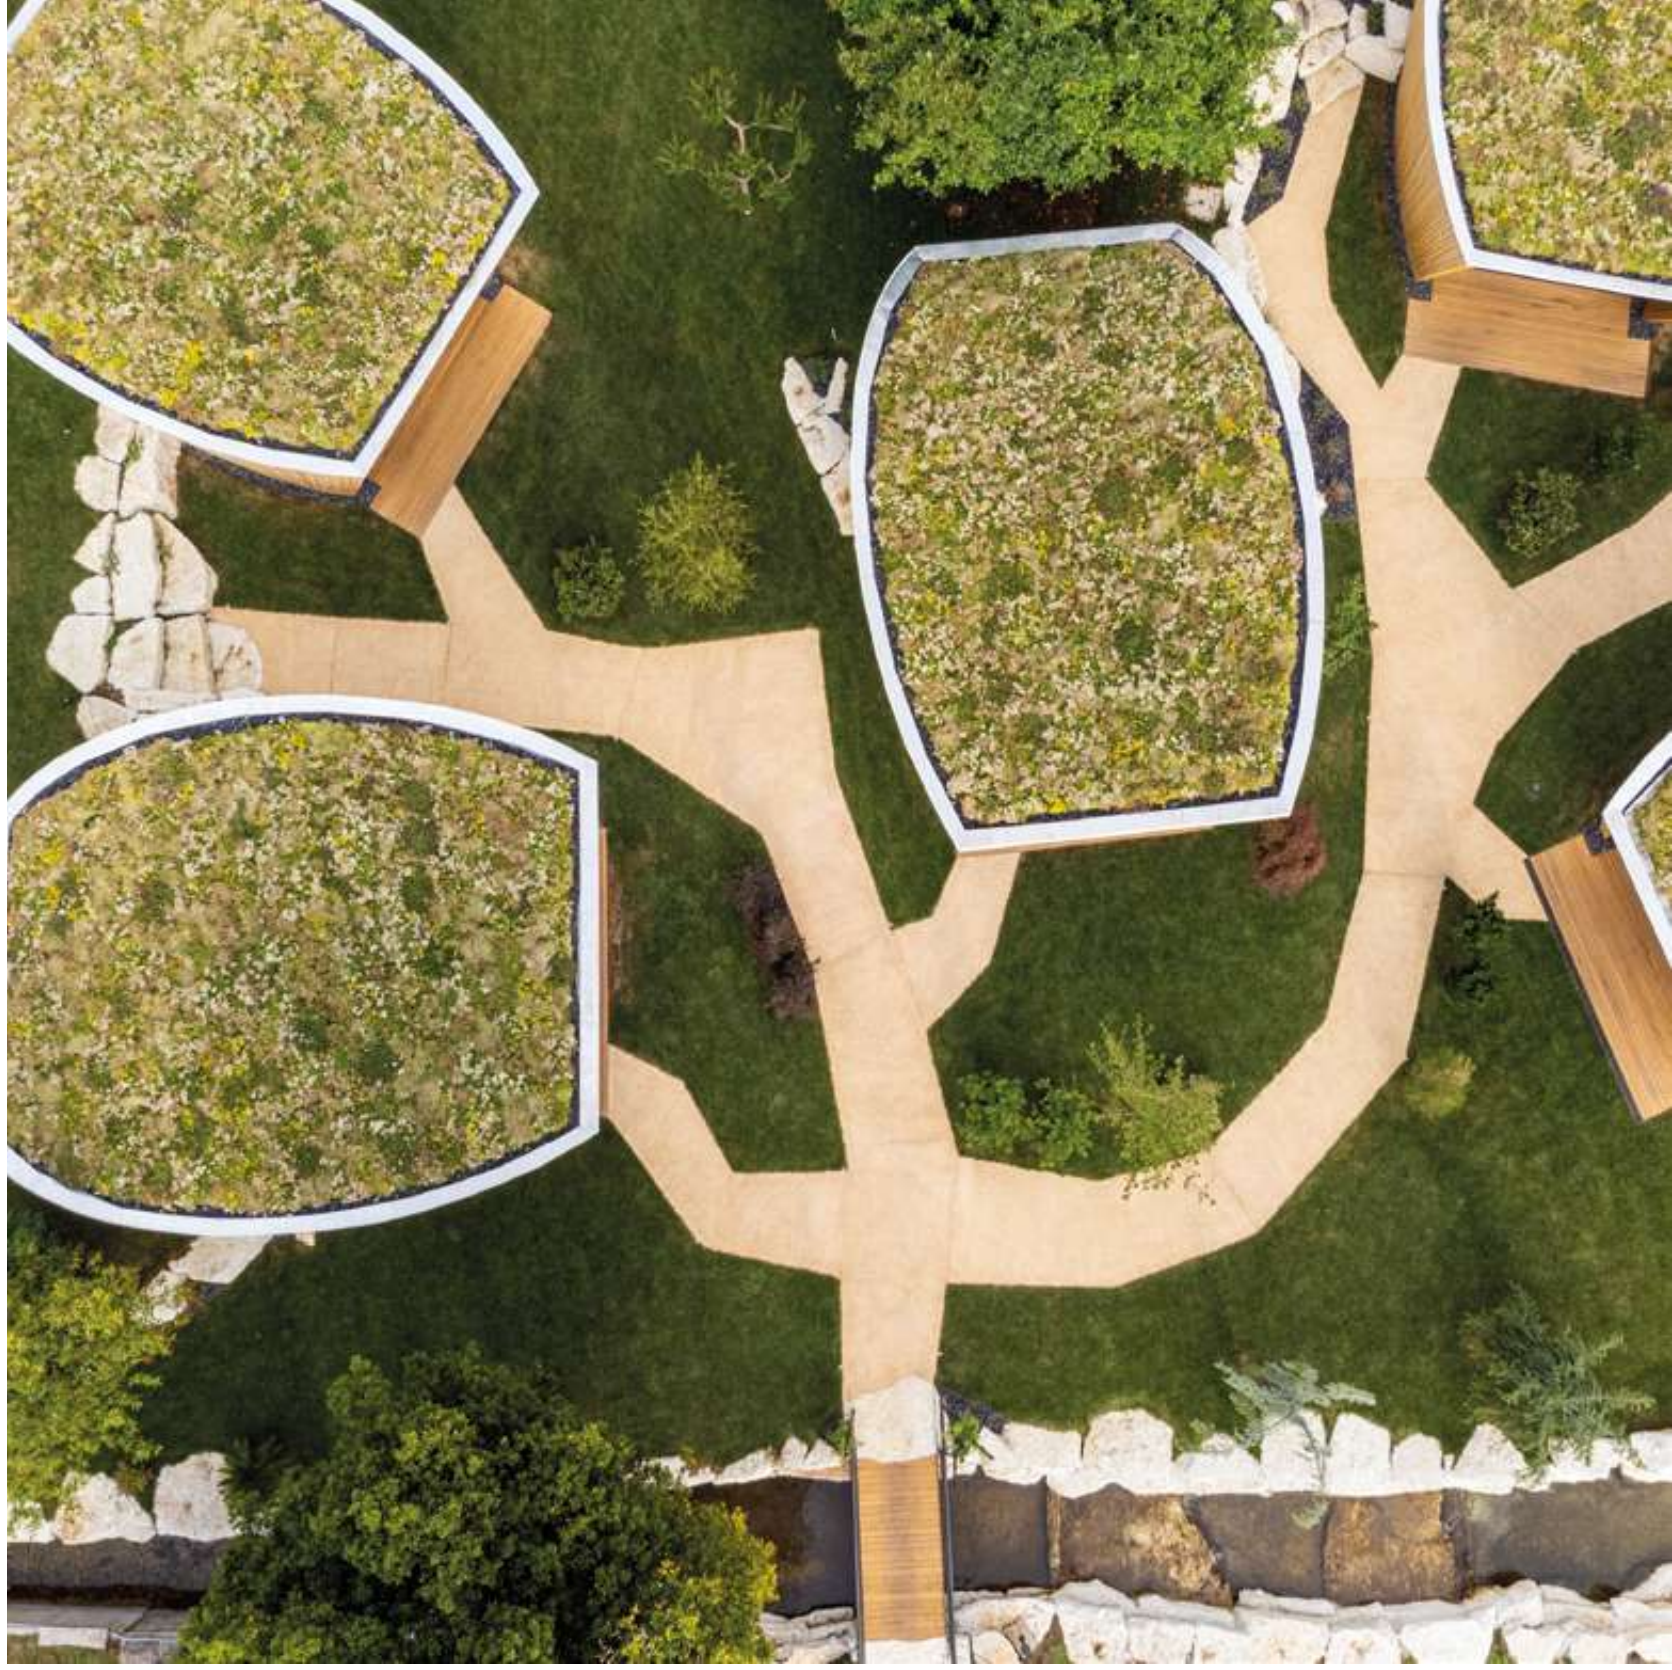





Residence - Pacengo (VR), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Cipria





Giardino delle Arti - Maratea (PZ), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Giallo Ocra

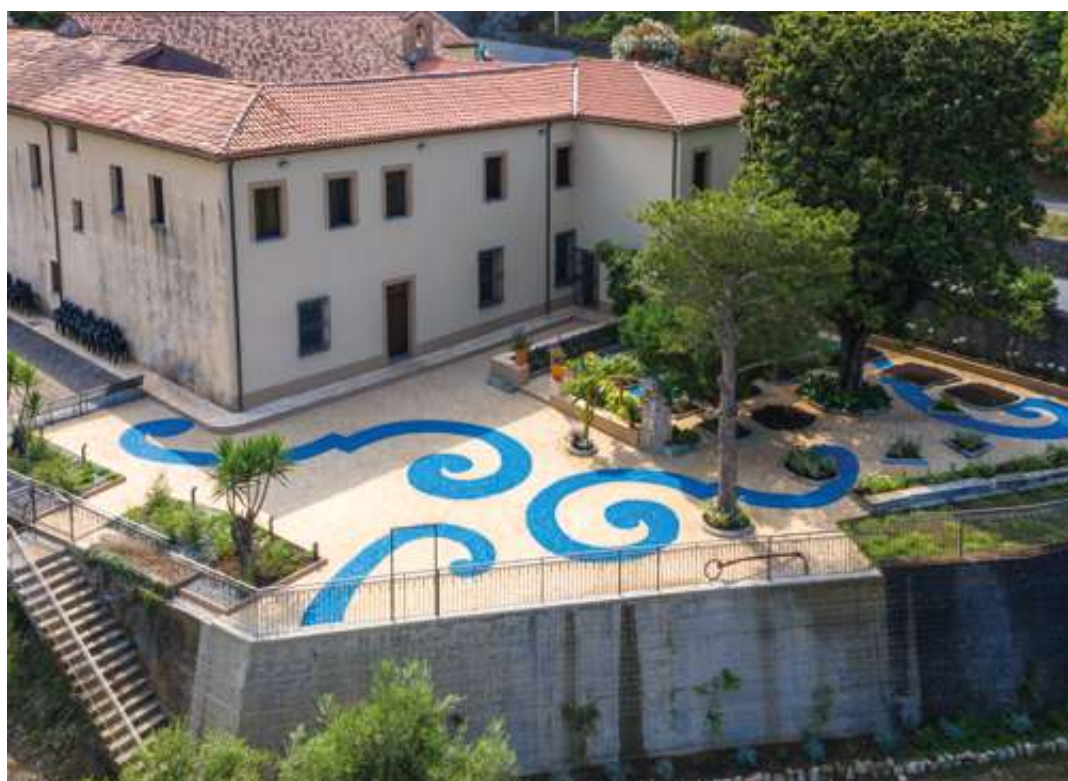

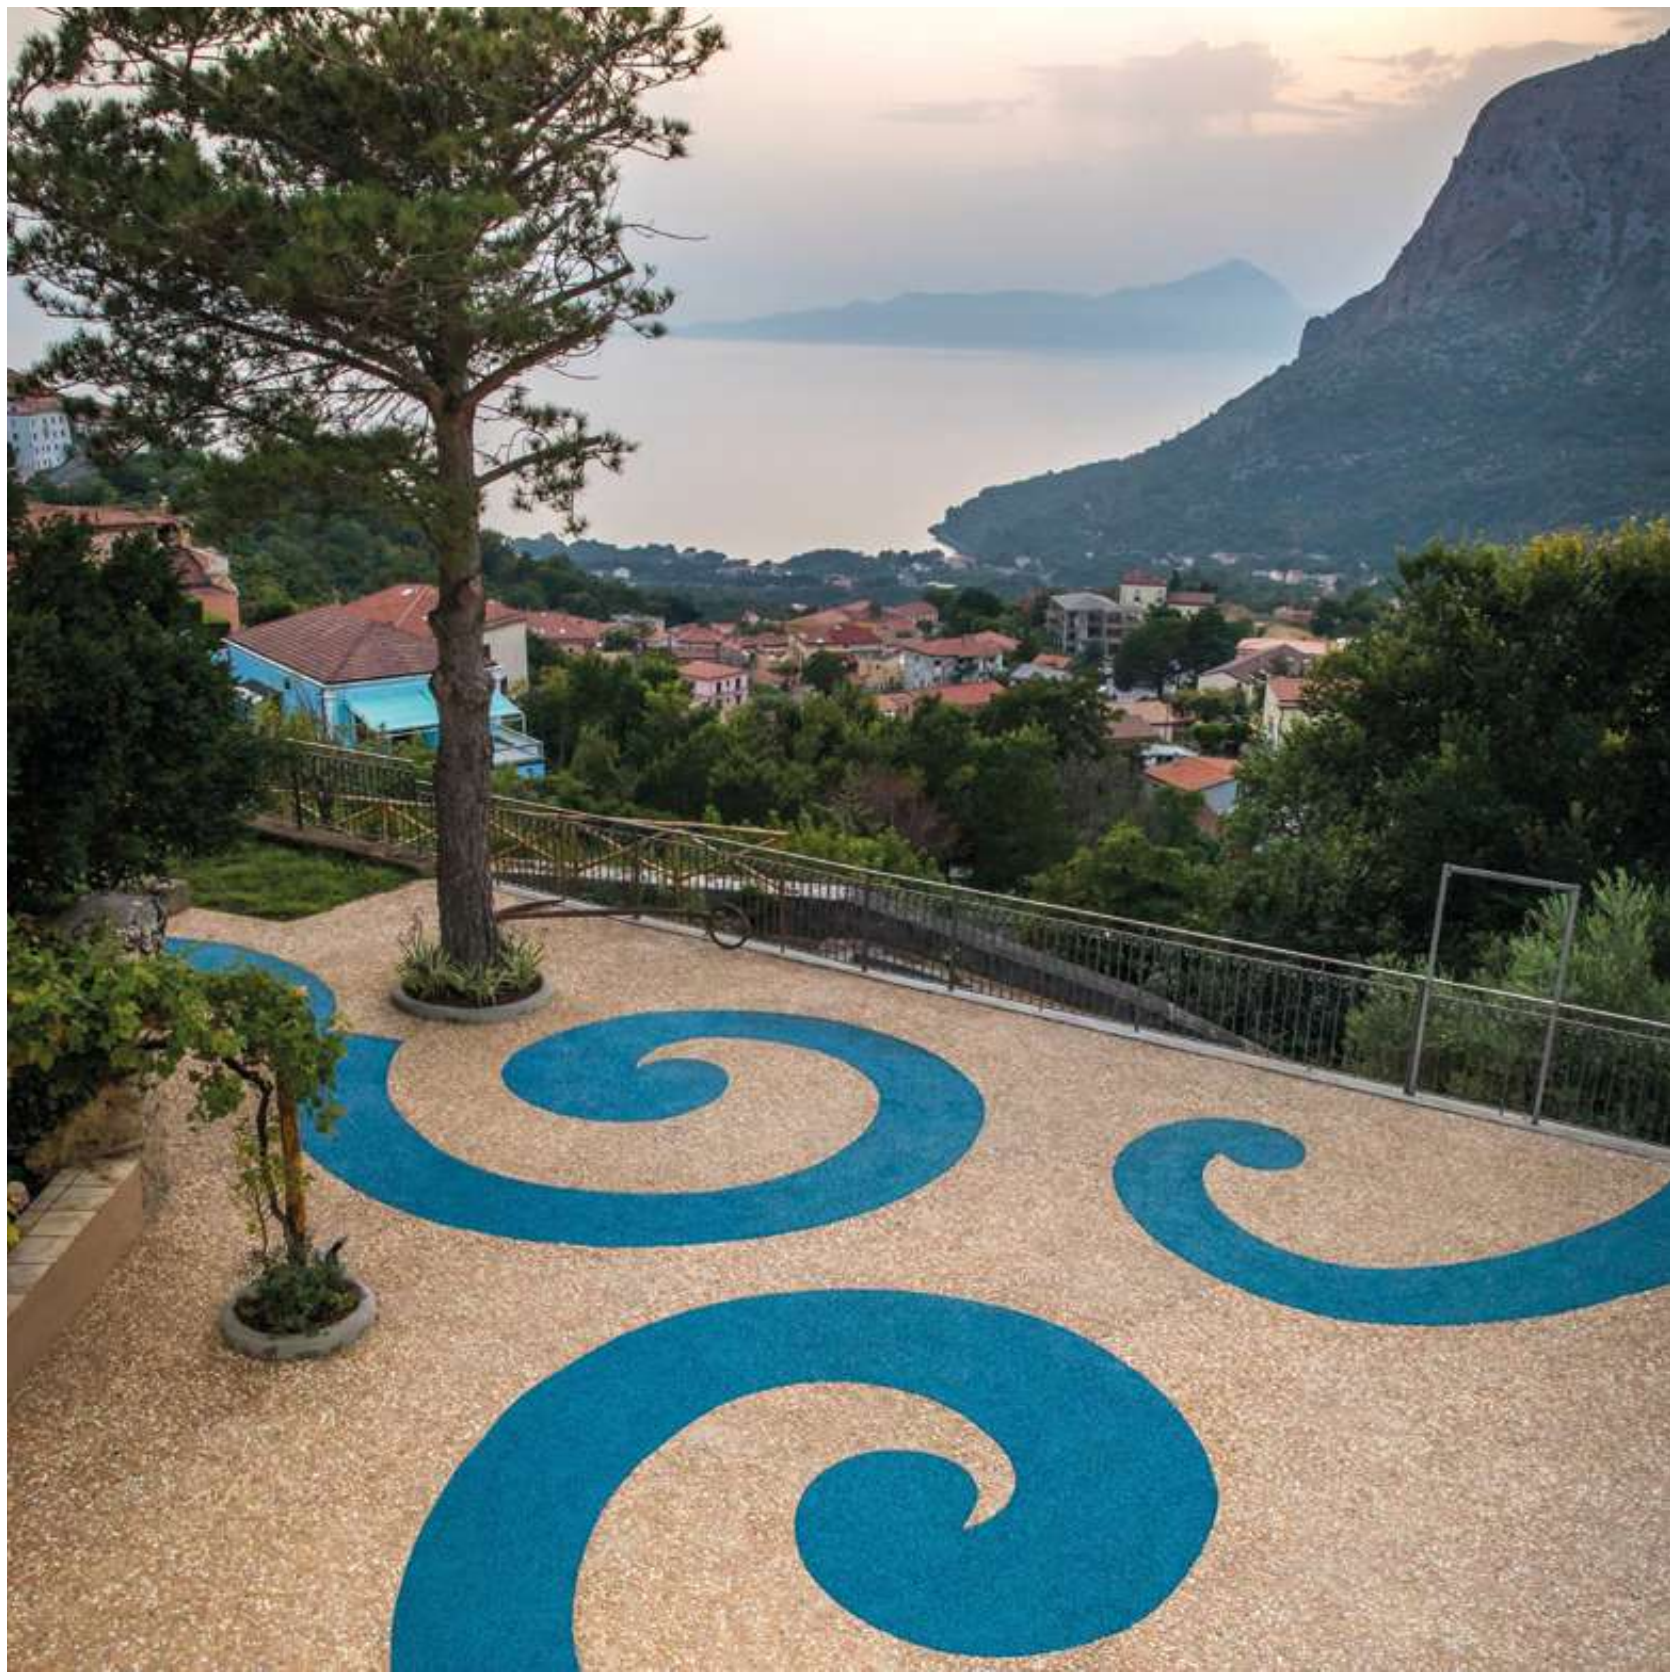

Resort Domus de Maria - Baia di Chia (CA), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Giallo Ocra





Lungomare / *Seafront* - Cagliari (CA), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Giallo Ocra



B&B Destino di Nora - Cagliari (CA), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Mogano



Villa privata / *Private villa* - Pagnano d'Asolo (TV), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Giallo Ocra





B&B Terrazza San Vettore - Maser (TV), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Incolore





Villa privata / Private villa - Levico Terme (TN), Italy

ItalianTerrazzo® / 3 cm

Deco Ghiaino: Incolore






Villa privata / *Private villa* - Noventa Padovana (PD), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Incolore


Resort Domus de Maria - Baia di Chia (CA), Italy
ItalianTerrazzo® / 3 cm
Deco Ghiaino: Giallo Ocra






Villa privata / *Private villa* - Lerici (SP), Italy
ItalianTerrazzo® / 2 cm
Deco Ghiaino: Incolore

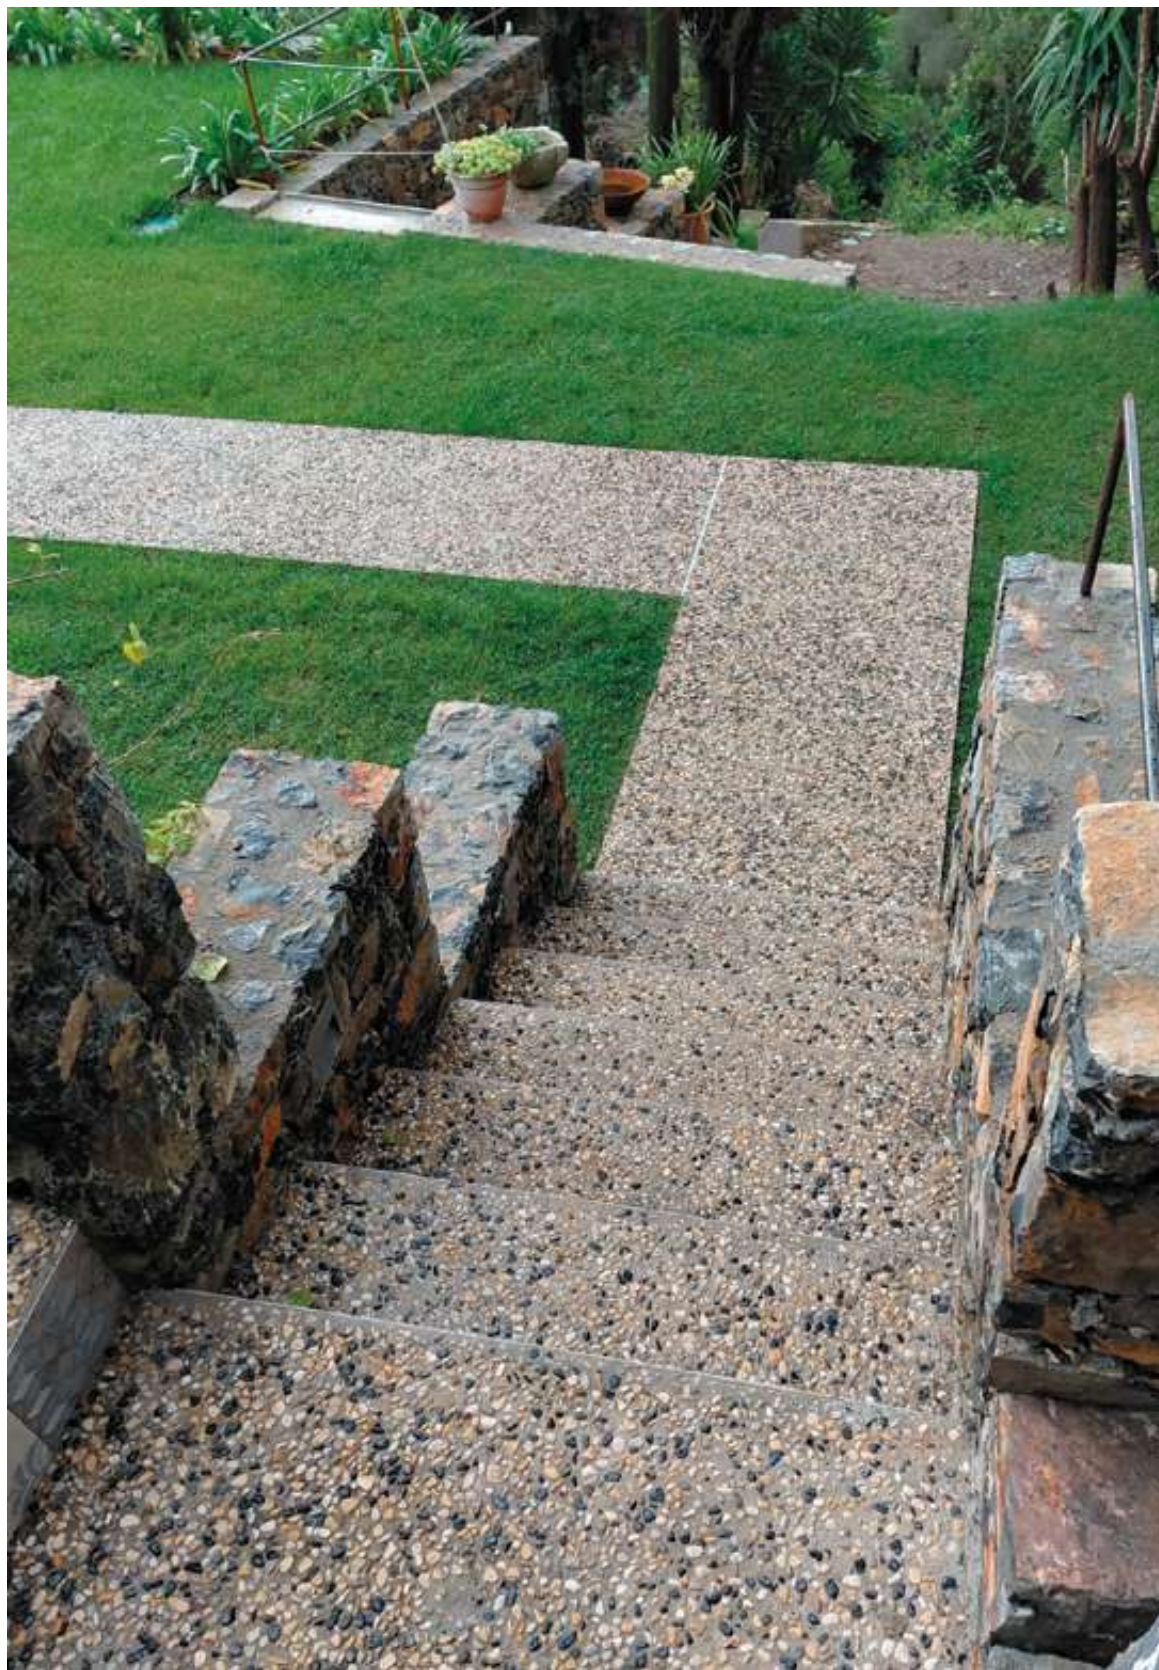

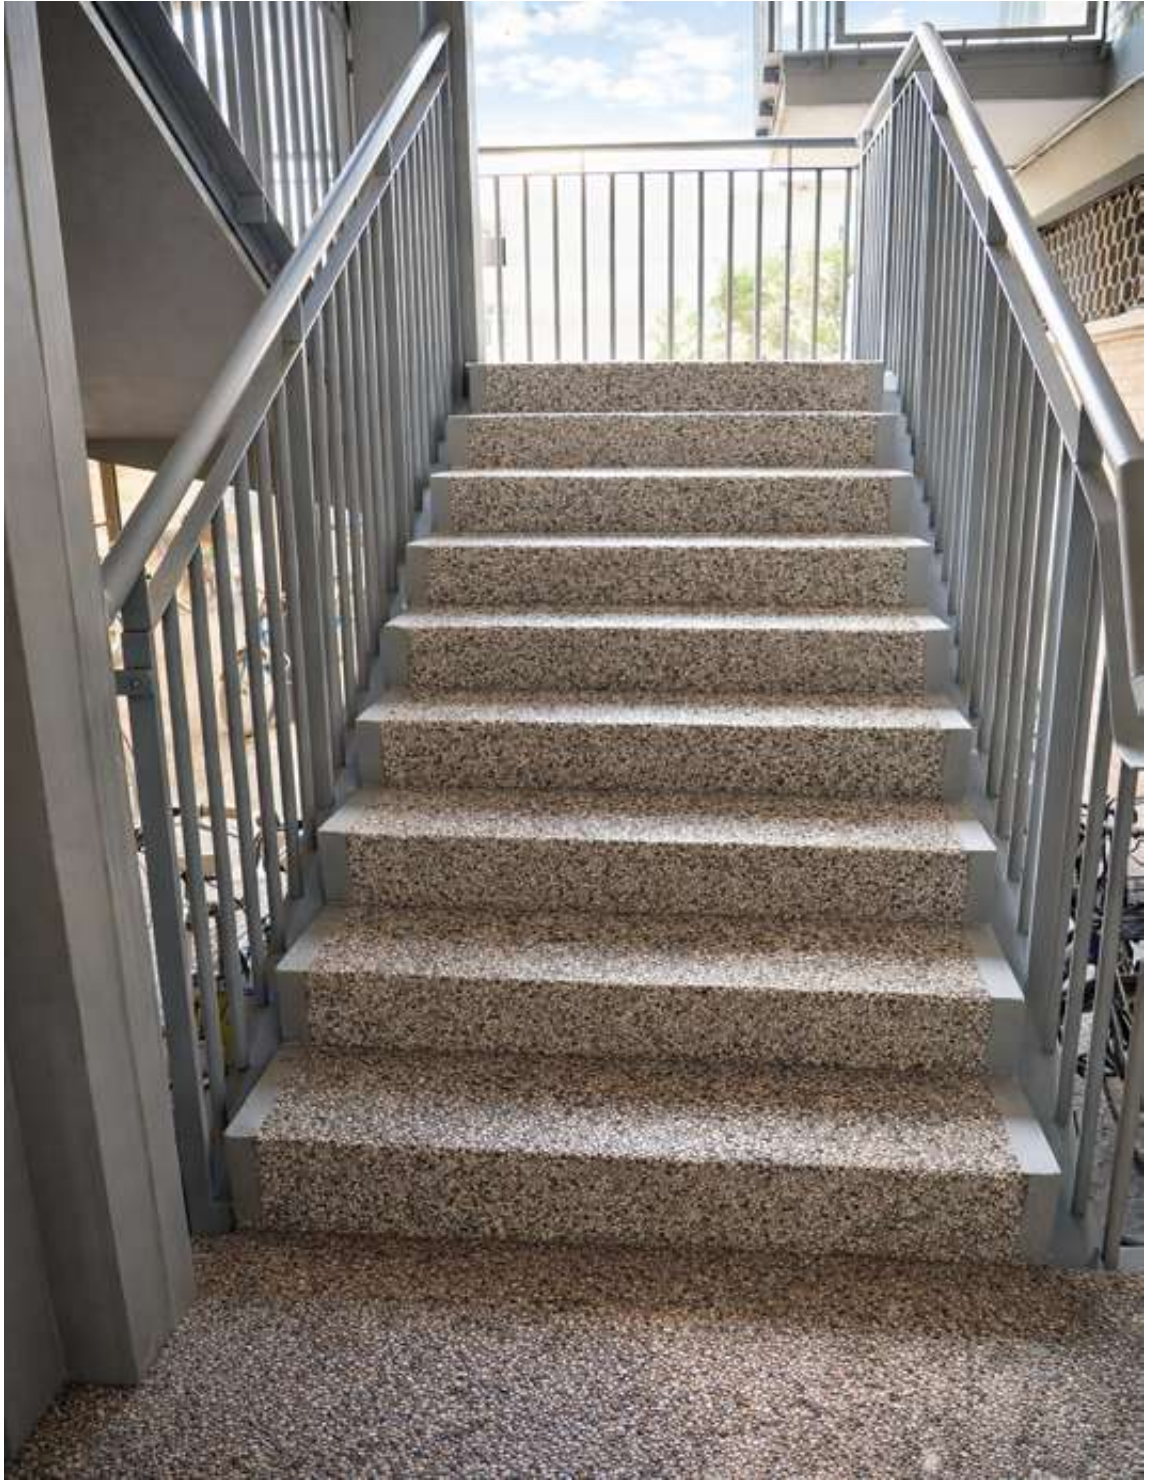

Residence - Bibione (VE), Italy
ItalianTerrazzo® / 2 cm
Deco Ghiaino: Incolore

*Campione colore
Deco Ghiaino*

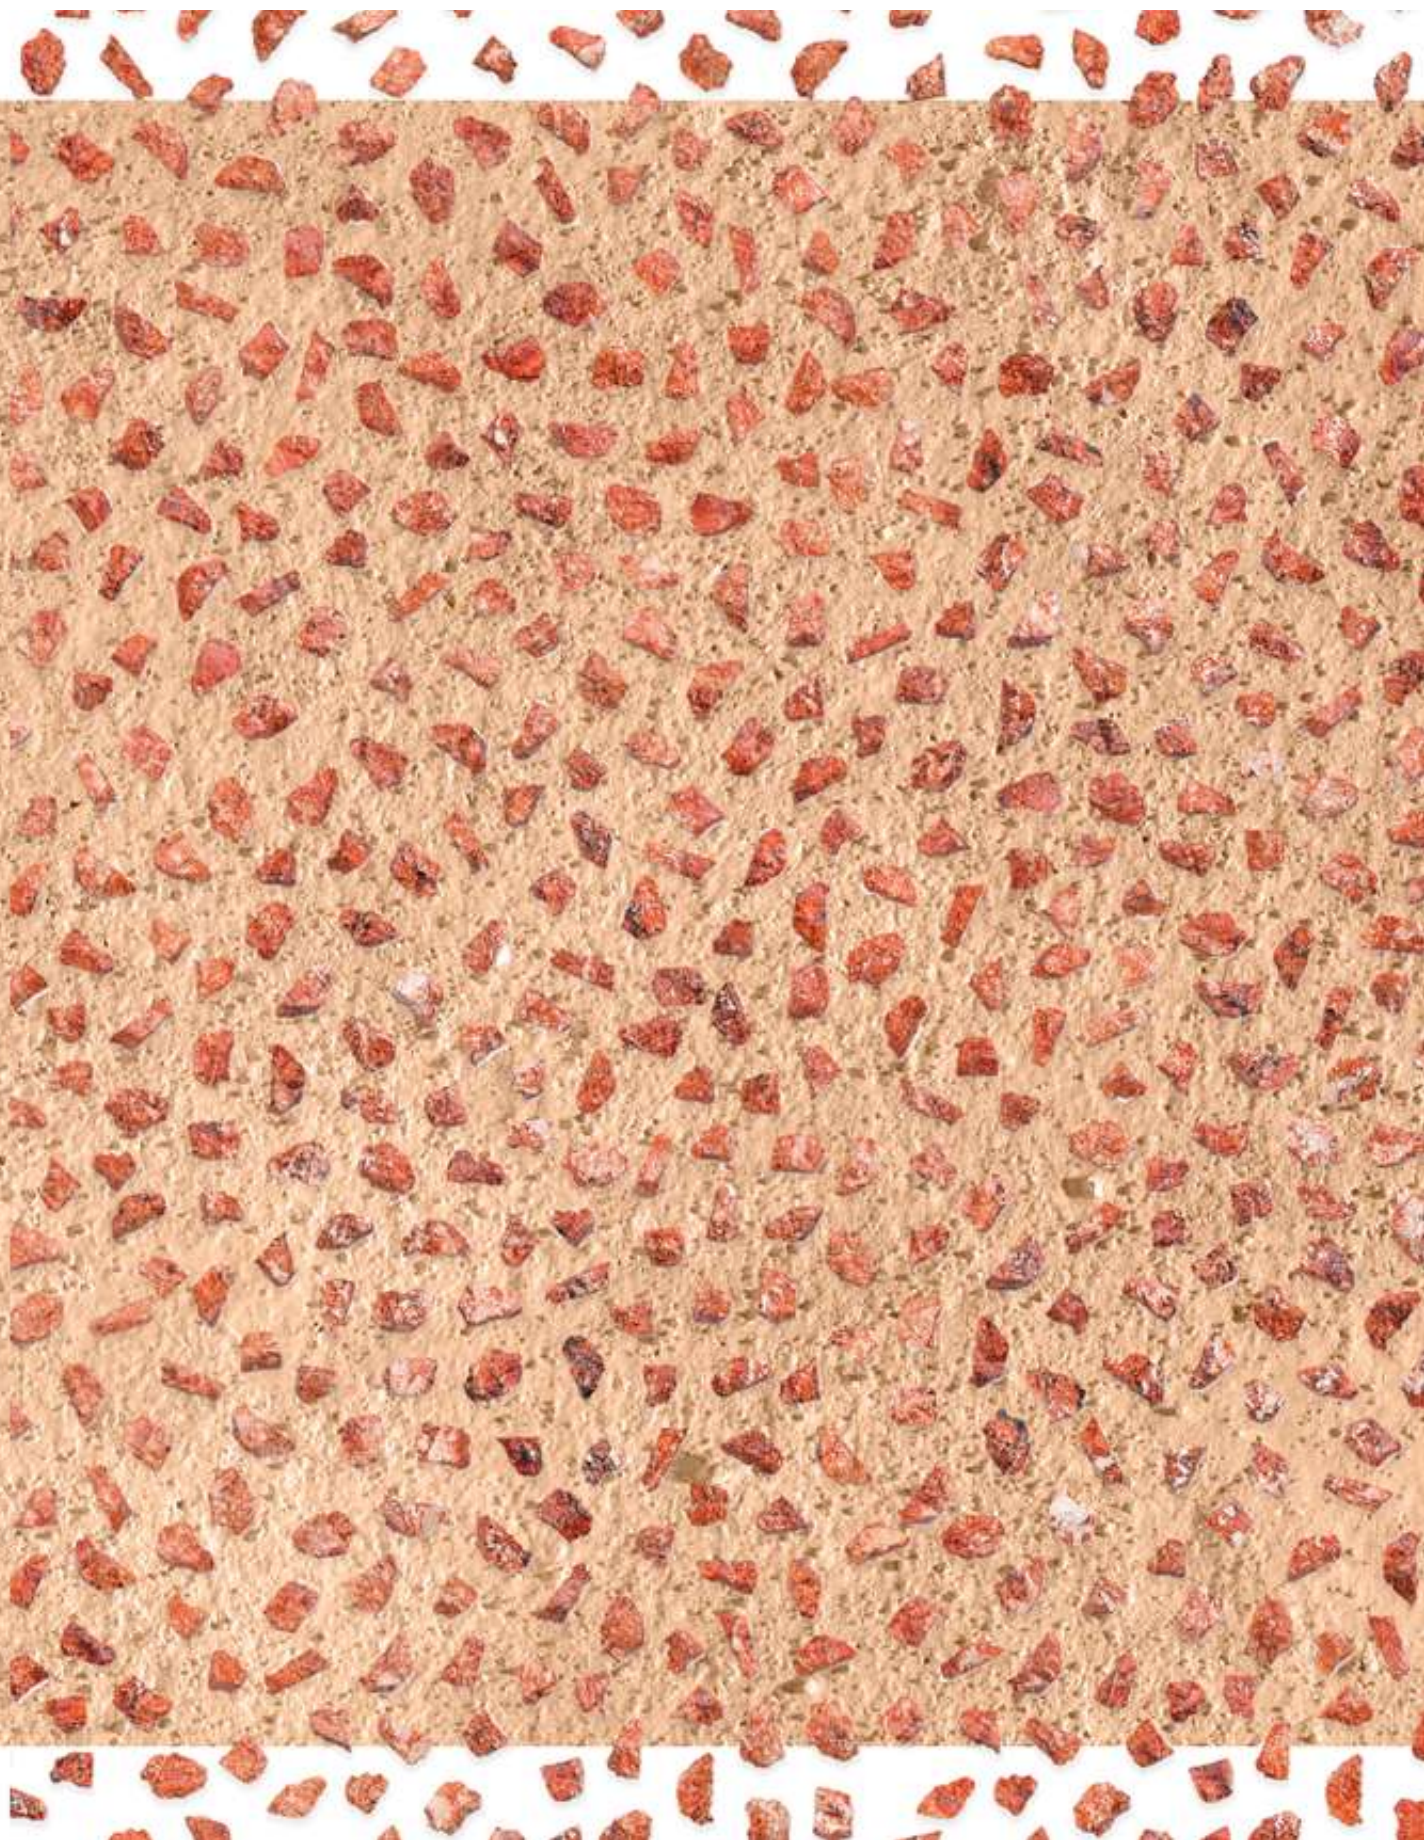

DECO GHIAINO

OUTDOOR

CONCENTRATO COLORATO FIBRORINFORZATO
FIBRE-REINFORCED COLOURED CONCENTRATE

LIBERTÀ CREATIVA CREATIVE FREEDOM

Provando le diverse proposte di granulati e sassi sulle varie colorazioni di DECO GHIAINO, le pavimentazioni assumono interpretazioni sempre differenti. Libertà di progettare, combinare, sperimentare. Un'opportunità per esplorare la creatività applicata alle superfici, il dinamismo delle trasformazioni e la personalizzazione in chiave contemporanea.

By testing the different aggregate and stone options on the various DECO GHIAINO colour bases, flooring surfaces take on consistently different interpretations. Freedom to design, combine and experiment. An opportunity to explore creativity applied to surfaces, the dynamics of transformation and contemporary-style customisation.

Questo è solo un esempio.
This is only an example.

Estrai la velina colorata di granulato o sasso dalla tasca in fondo al catalogo, abbinata l'effetto con il colore Deco Ghiaino prescelto, personalizza la tua soluzione.
Remove the coloured tracing sheet of aggregate or stone from the pocket at the back of the catalogue, match the effect with the selected Deco Ghiaino colour, customise your solution.

**ISO
PLAM**[®]
concreativity



Giallo Ocra
100% cemento bianco



Giallo Ocra
50% cemento bianco + 50% cemento grigio





Mogano
100% cemento bianco



Mogano
50% cemento bianco + 50% cemento grigio



Mogano
100% cemento grigio





Cipria
50% cemento bianco + 50% cemento grigio





Duna
100% cemento bianco



Duna
50% cemento bianco + 50% cemento grigio



Duna
100% cemento grigio



Incolore
100% cemento bianco



Incolore
50% cemento bianco + 50% cemento grigio



Incolore
100% cemento grigio

Dati tecnici e prestazionali - *Technical and performance features*

| Caratteristica prestazionale <i>Performance characteristic</i> | Metodo di prova <i>Test method</i> | Prestazione prodotto <i>Product performance</i> |
|---|--|---|
| Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i> | - | NPD |
| Rilascio di sostanze corrosive <i>Release of corrosive substances</i> | - | NPD |
| Permeabilità all'acqua <i>Permeability to water</i> | - | NPD |
| Permeabilità al vapore acqueo <i>Permeability to water vapor</i> | - | NPD |
| Resistenza meccanica alla compressione <i>Mechanical resistance to compression</i> | EN 13813:2004 | C40 |
| Resistenza meccanica alla flessione <i>Mechanical resistance to bending</i> | EN 13813:2004 | F5 |
| Resistenza meccanica all'usura <i>Mechanical resistance to wear</i> | EN 13813:2004 | 24 µm AR0,5 |
| Isolamento al suono <i>Sound insulation</i> | - | NPD |
| Assorbimento del suono <i>Sound absorption</i> | - | NPD |
| Resistenza termica <i>Heat resistance</i> | - | NPD |
| Resistenza chimica <i>Chemical resistance</i> | - | NPD |
| Forza di adesione <i>Adhesion force</i> | UNI EN 13892-8:2004 | 1,62 N/mm ² |
| Adesione dopo cicli di gelo disgelo con sali disgelanti <i>Adhesion after freeze-thaw cycles with de-icing salts</i> | EN 13687-1:2002 | 1,38 N/mm ² |
| Sostanze pericolose <i>Hazardous substances</i> | EN 13813:2004 | Nei limiti dell'articolo 31 e/o articolo 33 del Regolamento 1907/2006 |
| Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i> | DIN 51130:2014 | R11 - R13 |

Isoplam® è azienda con sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 e socio Green Building Council Italia che garantisce il rispetto di rigidi criteri di sicurezza, rispetto per l'ambiente e affidabilità. Tutte le materie prime e i prodotti Isoplam® sono marcati CE, in conformità ai criteri generali per la sicurezza stabiliti dalle direttive dell'Unione Europea e recepite in leggi dai singoli stati membri. Il meticoloso controllo effettuato dal laboratorio interno su ogni singolo lotto di produzione garantisce la migliore qualità dei prodotti Isoplam® e l'esclusivo packaging li mantiene inalterati nel tempo, proteggendoli dagli agenti esterni.

Il risultato finale è coperto da assicurazione e garanzia solo ed esclusivamente in caso di corretta applicazione del ciclo Isoplam® secondo le nostre schede tecniche e voci di capitolato, da parte di applicatori autorizzati Official Partner Isoplam®.

Isoplam® is a company with a UNI EN ISO 9001: 2015 Certified Quality Management System and a member of the Green Building Council Italy which guarantees compliance with strict safety criteria, respect for the environment and reliability. All Isoplam® raw materials and products are CE marked, in compliance with the general safety criteria established by the European Union directives and implemented into laws by the individual member states. The meticulous control carried out by the internal laboratory on each individual production batch guarantees the best quality of Isoplam® products and the exclusive packaging keeps them unaltered over time, protecting them from external agents.

The final result is covered by insurance and warranty only and exclusively in case of correct application of Isoplam® cycle according to our technical data sheets and specification items, by authorized Isoplam® Official Partner applicators.

OUTDOOR

15-30 mm | spessore
thickness

GHIAINO LAVATO
EXPOSED AGGREGATE PAVING



Resistente all'usura
Wear resistant



Rispetto dei vincoli
paesaggistici
*Rispetto dei vincoli
paesaggistici*



Resistente
alla luce
*Resistant
to light*



Resistente
agli urti
*Shock
resistant*



Uso commerciale
e residenziale
*Commercial and
residential use*



Antiscivolo
Antislip



Idrorepellente
Water-repellent



Ampia gamma
cromatica
*Wide
color range*



Antimacchia
Stainproof



Garanzia CE
CE guarantee

CREDITS

Isoplam srl si riserva il diritto di modificare o sostituire alcuni dei campioni presenti nella cartella colori. Ogni cemento creativo Isoplam è unico. I colori raffigurati in questo catalogo sono solo rappresentativi: nella superficie finita sono possibili differenze cromatiche e variazioni di luminosità non riproducibili nelle immagini. Ti aspettiamo nel nostro showroom per conoscere dal vivo tutte le potenzialità decorative delle nostre soluzioni.

Isoplam srl reserves the right to modify or replace some of the samples in the color chart. Each Isoplam creative concrete is unique. The colors shown in this catalog are only representative: chromatic differences and variations in brightness are possible in the finished surface which cannot be reproduced in the images. We are waiting for you in our showroom to get to know all the decorative potential of our solutions in real time.



Concreativity

Quando la tua creatività progettuale e la nostra conoscenza della materia si incontrano, nascono superfici a basso spessore impeccabili e destinate a durare nel tempo.

Da 45 anni, Isoplam produce i materiali, cura la posa in opera e garantisce la qualità del lavoro finito.

Sembra una normale texture, ma tu e noi sappiamo che questa è Concreativity.

**Lasciati ispirare dalle nostre realizzazioni
e scegli il colore giusto per te.**

Concreativity

When your design creativity and our knowledge of material meet each other, flawless low-thickness floors are born, destined to last over time.

For 45 years Isoplam has been producing materials, taking care of the installation and guaranteeing the quality of the finished work.

It looks like a normal texture, but you and we both know that this is Concreativity.

***Be inspired by our creations
and choose the right color for you.***



ITALIANTERRAZZO®

Isoplam Srl

Via Enrico Mattei, 4
31010 Maser (TV) Italy
Tel.+39 0423 925023
info@isoplam.it

www.isoplam.it
www.isoplam.co.uk



© 2026 - All rights reserved



Cod. C140042

