


OXYDECOR[®] VERDERAME ANTICO

Pintura metálica efecto cobre oxidado envejecido

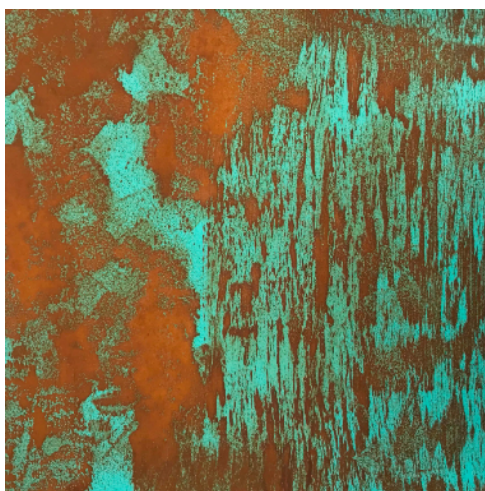

DESCRIPCIÓN

Oxydecor[®] Verderame Antico Isoplam[®] es un revestimiento decorativo único que recrea la belleza del cobre y su proceso natural de oxidación, tanto en apariencia visual como al tacto. Reproduce fielmente los cambios que sufre el metal expuesto durante largo tiempo a la corrosión de los agentes atmosféricos. El marcado contraste entre las manchas y las estrías, así como el acentuado color azul del verderame, se reproducen combinando el ciclo de Oxydecor[®] Verderame con el ciclo de Oxydecor[®] Rust. Es adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Verderame no gotea ni mancha. Se utiliza ampliamente como revestimiento decorativo para paredes de salones, baños, dormitorios, restaurantes, museos, oficinas, tiendas, espacios comunes, SPA, centros de bienestar, parques y complejos turísticos, así como en muebles y elementos de decoración.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las temperaturas ambientales de aplicación deben estar entre 5 y 35°C.
Proteger todas las superficies y objetos adyacentes que no deben tratarse con los productos Oxydecor[®] utilizando Ricambio Polietilene Isocolor[®]: el contacto de los productos Oxydecor[®] con superficies metálicas puede causar su oxidación.
Oxydecor[®] Verderame Antico se aplica sobre superficies verticales estables y no friables de hormigón, cartón yeso, enlucido o madera, previa aplicación de una capa de fondo con Deco Primer Finish Isoplam[®]; para superficies plásticas y objetos o elementos decorativos, consulte al Departamento Técnico de Isoplam para determinar el primer más adecuado.
En superficies metálicas, es necesario desengrasar el soporte y aplicar una capa de antióxido Iso Ruggi Primer Isocolor[®] (evaluar la posibilidad de aplicar Plamfix79 Isoplam[®]).
Una vez que el primer esté completamente seco, aplicar Oxygreen Primer coloreado, previamente diluido con un 20% de agua, utilizando un rodillo y dejar secar completamente.

PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Mezclar cuidadosamente los productos individuales antes de su uso.

Preparación de Oxygreen Powder + Liquid:

1 envase de 1 kg de polvo + 1 envase de 0,8 L de líquido.

El producto mezclado debe aplicarse dentro de las 24 horas.

Preparación de Oxygreen Oxidant + Activator:

5 partes de oxidante Oxygreen Oxidant (amarillo) + 1 parte de activador Oxygreen Activator (azul).

El producto, una vez mezclado, debe usarse dentro de las 6 horas para un funcionamiento adecuado.

Preparación de Oxyrust Paint:

El producto ya está listo para su uso. Una vez abierta la caja, el producto puede presentar una capa líquida semitransparente encima de una capa mucho más densa, pesada y oscura: mezclar todo cuidadosamente.

Preparación de Oxyrust Oxidant:

El producto ya está listo para su uso.

Preparación de Oxyrust Activator:

El producto ya está listo para su uso.

APLICACIÓN

Mezclar 1 envase de Oxygreen Powder con 1 envase de Oxygreen Liquid hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos. El producto mezclado debe aplicarse dentro de las 24 horas.

Aplicar una capa de la mezcla con rodillo de manera uniforme y dejar secar.

Aplicar una segunda capa de Oxygreen Powder + Liquid de la misma forma que la primera, pero sin dejar secar.

Cuando el soporte no esté completamente seco (superficie húmeda), rociar con Pompa Isoplam[®] de forma irregular la mezcla de Oxygreen Oxidant + Activator. Se recomienda el uso de mascarillas, guantes protectores y gafas.

El oxidante y el activador deben usarse dentro de las 6 horas, para evitar que pierdan gradualmente sus propiedades de oxidación.

Siempre comprobar la boquilla del pulverizador para una perfecta nebulización. Nebulizar preferiblemente de forma no uniforme para diversificar el efecto final.

Dejar secar muy bien durante al menos un par de días.

Aplicar Oxyrust Paint de forma desigual, con manchas o estrías (en las áreas no recubiertas previamente con Oxygreen), con espátula plástica o Frattazzo especial de acero Isoplam[®].

Antes de que Oxyrust Paint se seque completamente, rociar Oxyrust Oxidant de forma irregular con Pompa Isoplam[®]. Siempre comprobar la boquilla del pulverizador para una perfecta nebulización. Nebulizar preferiblemente de forma no uniforme para diversificar el efecto final. Se recomienda el uso de guantes protectores y gafas.

Cuando esté casi seco, aplicar Oxyrust Activator de manera uniforme sobre toda la superficie y dejar secar completamente.

Eliminar cualquier posible y natural escamas generadas por la oxidación con un pincel de cerdas suaves. Proteger con 1 o 2 capas de Oxygreen Protection.

Si se utiliza en exteriores, dejar secar completamente y proteger adicionalmente el trabajo con Plam Pol Water o Plam Pol Shower Isoplam: consulte al Departamento Técnico de Isoplam para determinar el protector más adecuado.

Es importante destacar que algunos protectores finales pueden tonalizar el color, oscureciéndolo ligeramente.

Limpiar inmediatamente el equipo con agua después de su uso.

Notas: Se recomienda probar previamente el ciclo en una muestra y utilizar Pompas Profesionales Isoplam®.

Se destaca que manchas, estrías, diferencias de tonalidad y sombreado son características naturales propias del acabado.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

Sobre soporte liso:

Con 1 L de Oxygreen Primer se obtiene un rendimiento de aproximadamente 10 m² (consumo 0,1 L/m²).

Con 1 Kg de Oxygreen Powder + Liquid mezclados se obtiene un rendimiento de aproximadamente 4 m² en total para las dos capas (consumo 0,25 Kg/m²).

Con 1 L de Oxygreen Activator + Oxidant mezclados se obtiene un rendimiento de aproximadamente 6 m² (consumo 0,17 L/m², es decir, para Oxygreen Oxidant el consumo es de aproximadamente 0,142 L/m², para Oxygreen Activator el consumo es de 0,028 L/m²).

Con 1 L de Oxyrust Paint se obtiene un rendimiento de aproximadamente 4-5 m² (consumo 0,22 L/m²).

Con 1 L de Oxyrust Oxidant se obtiene un rendimiento de aproximadamente 8-10 m² (consumo 0,10 L/m²).

Con 1 L de Oxyrust Activator se obtiene un rendimiento de aproximadamente 6-8 m² (consumo 0,12 L/m²).

Con 1 L de Oxygreen Protection se obtiene un rendimiento de aproximadamente 7 m² por capa (consumo 0,14 L/m²).

ENVASES

Oxygreen Primer en envases de 1 L.

Oxygreen Powder en envase de 1 Kg + Oxygreen Liquid en envase de 0,8 L en kit.

Oxygreen Oxidant en envase de 5 L.

Oxygreen Activator en envase de 1 L.

Oxyrust Paint en envases de 1 L, 5 L, 15 L.

Oxyrust Oxidant en envase de 1 L, 5 L.

Oxyrust Activator en envase de 1 L, 5 L, 25 L.

Oxygreen Protection en envase de 1 L, 5 L.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Oxygreen Powder + Liquid es a base de agua y no es inflamable.

La mezcla de Oxygreen Oxidant + Activator es un producto irritante y corrosivo. Usar protección adecuada (gafas, guantes, mascarillas).

Oxygreen Protection es un producto a base de agua.

Consultar la hoja de seguridad de los productos antes de su uso.

ALMACENAJE

Conservar los productos en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos UV, en ambientes con temperaturas entre +5°C y +30°C.

Tiempo de conservación en envases sellados e intactos: 24 meses. Para Oxygreen Powder, Liquid, Activator y Oxidant, el número de lote indica, en secuencia, año/semana/día.

IMPORTANTE

I prodotti OXIDECOR® ISOPLAM® sono formulati per essere usati come nell'applicazione sopraindicata. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I prodotti OXIDECOR® ISOPLAM® sono destinati all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi di aggiornamento per i propri clienti.