


OXYDECOR[®] VERDERAME ANTICO

Peinture métallisée effet cuivre oxydé antique

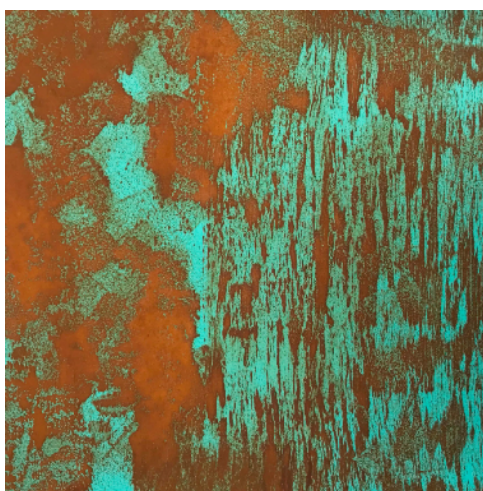

DESCRIPTION

Oxydecor® Verderame Antico Isoplam[®] est une décoration particulière, qui recrée la préciosité du cuivre et son processus naturel d'oxydation, tant au niveau visuel que tactile. Il reproduit fidèlement le changement qui se produit dans le métal exposé pendant une longue période à la corrosion due aux agents atmosphériques.

Le contraste net des taches et des stries et l'accentuation de la couleur bleu vif du vert-de-gris sont reproduits en combinant le cycle Oxydecor® Verderame avec le cycle Oxydecor® Rust.

Il peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Verderame ne coule pas et ne tache pas.

Il est largement utilisé comme décoration pour les murs des salons, salles de bains, chambres, restaurants, musées, bureaux, magasins, espaces communs, SPA, centres de bien-être, pour parcs et villages de vacances, pour meubles et accessoires d'ameublement...

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les températures ambiantes de traitement doivent être comprises entre 5 et 35°C.

Protéger toutes les surfaces et objets adjacents qui ne doivent pas être traités avec les produits Oxydecor[®] avec le Remplacement en Polyéthylène Isocolor[®] : le contact des produits Oxydecor[®] avec les surfaces métalliques peut provoquer une oxydation.

Oxydecor[®] Verderame s'applique sur des supports verticaux sains et non friables en béton, plaques de plâtre, plâtre, bois, après une couche de fond avec Deco Primer Finish Isoplam[®] ; sur les surfaces en plastique et sur les objets et accessoires d'ameublement. Consulter le Bureau Technique Isoplam pour connaître le primaire le plus adapté.

Sur le métal il est nécessaire de dégraisser le support et d'appliquer une couche d'antirouille Iso Ruggi Primer Isocolor[®] (évaluer la possibilité d'appliquer Plamfix79 Isoplam[®]).

Une fois le primaire complètement sec, appliquer au rouleau le **Primer Oxygreen** coloré, préalablement dilué avec 20% d'eau, et laisser sécher complètement.

PRÉPARATION DES PRODUITS

Mélangez soigneusement les différents produits avant utilisation.

Préparation d'Oxygreen Powder + Liquid:

1 paquet de 1 kg de poudre + 1 paquet de 0,8 L de liquide.
Le produit mélangé doit être appliqué dans les 24 heures.

Préparation d'Oxygreen Oxydant + Activator :

5 parts d'Oxygreen Oxydant (jaune) + 1 part d'Oxygreen Activator (bleu clair).
Le produit, une fois mélangé, doit être utilisé dans les 6 heures pour son bon fonctionnement.

Préparation de la peinture Oxyrust :

le produit est déjà prêt à l'emploi. Une fois l'emballage ouvert, le produit peut présenter une couche liquide semi-transparente au-dessus d'une couche liquide très dense, lourde et foncée : mélangez le tout soigneusement.

Préparation de l'oxydant Oxyrust :

le produit est déjà prêt à l'emploi.

Préparation de l'activateur Oxyrust :

le produit est déjà prêt à l'emploi.

APPLICATION

Mélangez **1 paquet d'Oxygreen Powder avec 1 paquet d'Oxygreen Liquid** jusqu'à obtenir un mélange lisse et sans grumeaux. Le produit mélangé doit être appliqué dans les 24 heures.
Appliquer une couche de mélange uniformément avec un rouleau et laisser sécher.

Appliquer une deuxième couche d'Oxygreen Powder+Liquid de la même manière que la première mais sans laisser sécher.

Lorsque le support n'est pas complètement sec (surface humide), pulvériser de manière irrégulière le mélange **Oxygreen Oxydant+Activator** avec Pompa Isoplam®. L'utilisation de masques, de gants de protection et de lunettes est recommandée.
L'oxydant et l'activateur doivent être utilisés dans les 6 heures, pour éviter qu'ils ne perdent progressivement leurs propriétés d'oxydation.
Vérifiez toujours la buse de pulvérisation pour une nébulisation parfaite. Pulvériser de préférence de manière inégale pour diversifier l'effet final.

Laisser bien sécher pendant au moins quelques jours.

Appliquer **Oxyrust Paint** de manière inégale, par endroits ou en stries (sur les parties non préalablement enduites d'Oxygreen), à l'aide d'une spatule en plastique ou d'une truelle spéciale en acier Isoplam®.

Avant que Oxyrust Paint ne sèche complètement, vaporisez **Oxyrust Oxydant** de manière irrégulière avec Pompa Isoplam®. Vérifiez toujours la buse de pulvérisation pour une nébulisation parfaite. Pulvériser de préférence de manière inégale pour diversifier l'effet final. L'utilisation de gants et de lunettes de protection est recommandée.
Une fois presque sec, appliquez **Oxyrust Activator** uniformément sur toute la surface et laissez sécher complètement.

Éliminez tout farinage naturel qui pourrait être généré par l'oxydation avec une brosse à poils doux.
Protéger ensuite avec 1 ou 2 couches d'**Oxygreen Protection**.

En cas d'utilisation à l'extérieur, laisser sécher complètement et protéger davantage l'œuvre avec Plam Pol Water ou Plam Pol Shower Isoplam : consulter le Bureau Technique Isoplam pour identifier le protecteur le plus approprié.

Veuillez noter que certains protecteurs finaux pourraient tonifier la couleur en la rendant légèrement plus foncée.

Nettoyer l'équipement immédiatement avec de l'eau après utilisation.

Remarque: Il est recommandé de tester au préalable le cycle sur des échantillons et d'utiliser des pompes professionnelles Isoplam®.

Il est à noter que les taches, stries, différences de tons et de nuances sont des caractéristiques naturelles de la création.

RENDEMENT

Sur support lisse :

Avec 1 L d'Oxygreen Primer vous obtenez une couverture d'environ 10 m² (consommation 0,1 L/m²).

Avec 1 Kg d'Oxygreen Powder+Liquid mélangés vous obtenez un rendement d'environ 4 m² au total pour les deux couches (consommation 0,25 Kg/m²).

Avec 1 L d'Oxygreen Activator+ Oxidant mélangé on obtient un rendement d'environ 6 m² (consommation 0,17 L/m², soit pour Oxygreen Oxidant la consommation est d'environ 0,142 L/m², pour Oxygreen Activator la consommation est de 0,028 L/m²).

Avec 1 L de Oxyrust Paint vous obtenez un rendement d'environ 4-5 m² (consommation 0,22 L/m²).

Avec 1 L d'Oxyrust Oxidant vous obtenez un rendement d'environ 8-10 m² (consommation 0,10 L/m²).

Avec 1 L d'Oxyrust Activator vous obtenez un rendement d'environ 6-8 m² (consommation 0,12 L/m²).

Avec 1 L d'Oxygreen Protection vous obtenez un rendement d'environ 7 m² pour une couche (consommation 0,14 L/m²).

CONDITIONNEMENT

Oxygreen Primer en pots de 1 L.

Oxygreen Powder en pot de 1 Kg + Oxygreen Liquid en pot de 0,8 L en kit.

Oxygreen Oxidant en paquet de 5 L.

Oxygreen Activator en paquet de 1 L.

Oxyrust Paint en paquet de 1 L, 5 L, 15 L.

Oxyrust Oxidant en paquet de 1 L, 5 L.

Oxyrust Activator en paquet de 1 L, 5 L, 25 L.

Oxygreen Protection en paquet de 1 L ou 5 L.

SECURITÉ ET PRECAUTIONS

Oxygreen Powder + Liquid est à base d'eau et ininflammable.

Le mélange Oxygreen Oxidant + Activator est un produit irritant et corrosif. Utiliser une protection adéquate (lunettes, gants, masques).

Oxyrust Paint est à base d'eau et ininflammable.

Oxyrust Oxidant et Activator sont des produits irritants et corrosifs. Utiliser une protection adéquate (lunettes, gants, masque).

Oxygreen Protection est un produit à base d'eau.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant utilisation.

CONSERVATION

Garder les produits dans un lieu frais et sec, loin des rayons UV, dans endroits avec températures comprises entre +5°C et +30°C.

Temps de conservation dans la confection intègre et fermée: 24 mois.

Le numéro de lot indique, dans l'ordre, les 2 premiers chiffres année/numéro progressif du jour / les 2 derniers chiffres le mois.

IMPORTANT:

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

Rev. del 30.08.2024



Les produits OXIDECOR® VERDERAME ISOPLAM® sont formulés pour être utilisés comme dans l'application ci-dessus. Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est conseillé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche remplace et annule les précédentes.

Les produits OXIDECOR™ VERDERAME ISOPLAM® sont à usage professionnel. ISOPLAM Srl organise des formations pour les clients qui en font la demande.